

**SHERWIN-WILLIAMS**

## Vizes bázisú felületkezelő anyagok



# SHERWIN-WILLIAMS

A vizes bázisú anyagok általában akril vagy poliuretán kötőanyagok vizes diszperziói. Magas szárazanyagtartalmuknak köszönhetően a jó töltőképességű anyagok közé tartoznak. Kímélik az élő környezetet, megfelelnek az EU előírásainak, amelyek a VOC emissziós értékeiket korlátozzák, egyúttal kevésbé terhelik a munkahelyi környezetet. Javasolt a szórással történő felhordás, ami lehet hagyományos vagy magasnyomású. Bizonyos anyagok esetében öntés is alkalmazható. A vizes bázisú anyagokat lehet szárítani normál üzemi hőmérsékleten vagy lehet gyorsítani hőmérsékletemeléssel és a levegő cirkuláltatásával.



## Vizes bázisú transzparens lakkok

A vizes bázisú anyagok modernek, javasoltak beltéri termékek felületkezelésére, úgymint : székek, ajtók, ágyak, szekrények, polcok, burkolatok, kiegészítők, stb. (hasonlóan a nitró-és vágott poliuretán anyagokhoz).

### Multicoatok

A felsorolt anyagok használhatók alapozó és fedő lakkozásra is (multicoat).

EM/93011-45	Gazdaságos lakk, szórással kell felhordani. Alkalmos a legtöbb anyag felületkezelésére. Fénye 25°G.
EM740-0025	Univerzális, jól csiszolható lakk, világosabb faanyagok felületkezelésére ajánljuk (lucfenyő,erdeifenyő). Kiválóan alkalmas öntésre.
EM1157-0025	Általánosan alkalmazott, transzparens, jól töltő lakk jó kémiai és mechanikai ellenállással, tölgyre is használható. Szívós, ellenálló felületet képez.
EM1093-0025	Tixotróp lakk, szívós, ellenálló felületet képez. Alkalmos függőleges felületekre és élekre. Tölgyre is használható.
EM1520-0025	Nagyon transzparens és kiváló töltőképességű lakk. Függőleges felületekre is alkalmas, jó kémiai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
EM1140-0030	Transzparens lakk , alkalmas függőleges felületekre is. Kitűnik magas kémiai (krémek, verejték) és mechanikai ellenállóképességével. Tölgyre is használható. Magasabb ellenállás igénye esetén adagolhatunk hozzá 5 % EV3001 kódszámú edzőt.



## Vizes bázisú festékek

A vizes bázisú festékek alkalmasak a RAL és az NCS színek előállítására, javasoltak beltéri termékek felületkezelésére, úgymint: székek, ajtók, ágyak, szekrények, polcok, burkolatok, kiegészítők, stb. (hasonlóan a nitró-és vágott poliuretán anyagokhoz).

### Alapozófestékek


Az alapozófestékek az első réteget képezik a felületen. Kiváló fedőképesség, magas töltőképesség és jó csiszolhatóság jellemzi őket.

ED1231-9001 (fehér)	Rövid száradási idő, jó rakatolhatóság. Mindenféle hordozóanyagra felhordható, az MDF-re is. Enyhe rostfelhúzódnást okozhat. Alkalmas öntésre is.
------------------------	---

### Fedőfestékek

A fedőfestéket a lealapozott és megcsiszolt felületre visszük fel. Minden szükséges színben és többféle fényességben elérhetők.

EG1351-91513 (fehér)	Jó töltőképesség, rövid száradási idő, jó rakatolhatóság. Pigmentek felületre történő kiülésével szemben ellenáll.
-------------------------	--

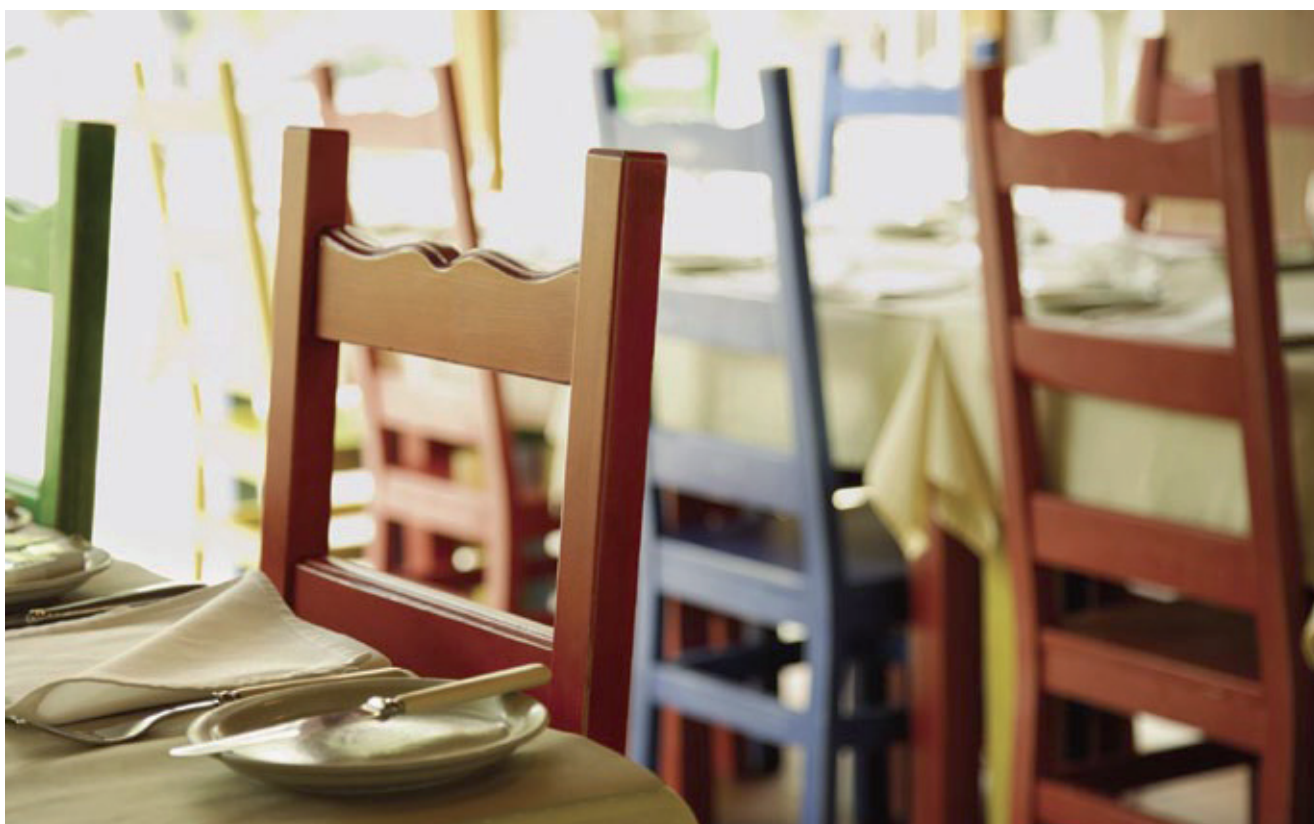

Bővebb információért a kiszereléssel, fényességi variációkkal, padlóra és lépcsőre alkalmas speciális lakkokkal kapcsolatban, vagy egyéb műszaki jellegű kérdéseivel forduljon saját továbbforgalmazójához .

**SHERWIN-WILLIAMS**

**Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o.**  
Družstevní 56 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika  
Tel.: +420 566 501 411 | Fax: +420 566 520 310  
info@becker-acroma.cz | www.becker-acroma.cz

Az Ön továbbforgalmazója: