

Olajok & viaszok



Beltéri olajok & viaszok

Tanúsítvánnyal rendelkező beltéri olajok

Beltéri bútorokhoz és kiegészítőkhöz javasolt

Termék megnevezése	Termékkód	Szárazanyag	Száradás	Tanúsítvány
Biolett Oil Élelmiszerekkel közvetlenül érintkező termékek, így munkalapok, húsvágódeszkák stb. kezelésére szolgáló ásványi eredetű nem száradó parafinolaj	GA907-0102	100 %	nem száradó	US FDA178.3620a
Natura Oil Lenolaj élelmiszerekkel közvetlenül érintkező termékek kezelésére	GA1827-0105	100 %	20 °C mellett kb. egy hét	élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre
Natura Oil A fába nagyon jól beszívódó lassan száradó olaj	GA932	70 %	20 °C mellett kb. egy hét	EN71-3 gyermekbútorok és játékok

Alkalmazás: merítéssel, textíliával vagy ecsettel | Megjegyzés: az anyagok pigmentekkel való színezését, valamint alkalmazási viszkozitásuk hígítószerrel való megváltoztatását nem javasoljuk

> Tanúsítvánnyal rendelkező beltéri olajok



Beltéri olajok & viaszok

Beltéri bútorokhoz és kiegészítőkhöz javasolt

Termék megnevezése	Termékkód	Szárazanyag	Száradás
Natura Oil	GA1826	40 %	20 °C mellett kb. 24 óra
Natura Wax Használható GA1826 olajjal kombinálva	GX/83007-85	45 %	20 °C mellett kb. 24 óra
Hard Wax Oil Elsősorban minden olajozott felület felújítására szolgál, kezeletlen felületen történő alkalmazása esetén javasoljuk annak GA1826 olajjal történő előkezelését	GX1225-0005	52 %	20 °C mellett kb. 24 óra

Alkalmazás: textíliával, ecsettel, esetleg merítéssel (olaj) | Megjegyzés: Az anyagok a GZ1000-xxxx sorozat festékanyagaival színezhetők. Az olajok és viaszok szükség esetén AT057 alkalmazásával hígíthatók.

> Beltéri olajok & viaszok



Padló olajok & viaszok

Fa padlókra és lépcsőkre javasolt

Termék megnevezése	Termékkód	Szárazanyag	Száradás
Natura Oil	GA1828-0103	98 %	20 °C mellett kb. 24 óra
Natura Wax	GX1210-0101	97 %	20 °C mellett kb. 24 óra

Alkalmazás: hengerléssel, esetleg spatulával, textíliával vagy ecsettel való alkalmazás esetén AT057 használatával hígítsa az anyagokat. | Megjegyzés: Az anyagok a GZ1000-xxxx sorozat festékanyagaival színezhetők. A padlók és lépcsők felújításához a GX1225-0005 használata javasolt.

> Padló olajok & viaszok



Kültéri olajok & viaszok

Kültéri olajok & viaszok

Kültéri termékekre, úgymint fa esőbeállókra, kerítésekre, kerti kisházakra stb. történő alkalmazásra javasolt

Termék megnevezése	Termékkód	Szárazanyag	Száradás
Natura Oil	GA1826-0109	42 %	20 °C mellett kb. 24 órán belül 35 °C mellett kb. 12 óra
Vindu Oil Fokozott védelmet nyújt a farontó gombák és penész ellen	GA1103	32 %	20 °C mellett kb. 24 óra
Vindu Wax Oil Használatát a rendszer zárórétegeként GA1103 olajjal történő kombinálással javasoljuk	GX1103-0010	47 %	20 °C mellett kb. 24 óra

Alkalmazás: textíliával, ecsettel, esetleg merítéssel (olaj) | Megjegyzés: A kültéren használt anyagok napsugárzás elleni védelme miatt minden esetben javasoljuk a GZ1000-xxxx sorozat színezőanyagával való színezést. Szükség esetén az olajok és olaj-viaszok AT057-tel hígíthatók.

> Kültéri olajok & viaszok



Színezőpaszták

Az olajok és viaszok GZ1000-xxxx sorozatú színezőpasztákkal színezhetők.

- > 1002 átlátszó vasoxid sárga
- > 1003 oxid sárga
- > 1004 sárga
- > 2004 átlátszó vasoxid vörös
- > 2005 oxid vörös
- > 2006 vörös
- > 7002 fekete
- > 9002 fehér
- > 6001 világosbarna
- > 6002 sötétbarna

Kb. 0,5-1% GZ1000-0141 száradásgyorsító. Száradásgyorsító használatát mindig konzultálja meg az anyag beszállítójával.

> Színezőpaszták



Felület előkészítése

A fa felületének minden szennyeződéstől mentesnek, száraznak, simának, és P220 vagy P240 szemcsefinomságú csiszolópapírral lecsiszoltnak kell lennie. Kéfélt, strukturált fafelület - kőris, tölgy, borovi- vagy lucfenyő - esetén ellenőrizni kell, hogy a pórusok nem túlságosan mélyek vagy élesek-e, mivel az ilyen pórusokba az olaj bedolgozása körülményes lehet.

Alkalmazás

Vigye fel a javasolt módon az anyagot a kezelendő felületre és hagyja körülbelül 10–15 percig beszívódni a fába. A nagyobb felszívódású helyeken többször is ismételje meg az anyag felvitelét, mindaddig, amíg a kezelt felület több olajat már nem szív magába. A felesleges olajat vagy olaj-viaszt pamutrongy, nagyobb felület esetében polírozó segítségével törölje le, és amennyiben mód van rá, hagyja az elkészült felületet az éjszaka folyamán megszáradni. Másnap vigyen fel további anyagréteget és a kész felületet törölje le vagy fényesítse át. Az anyag ipari alkalmazásáról mindig konzultáljon annak beszállítójával.

A kezelendő alapfelület által felvett olaj felhordási mennyisége elsősorban a kezelt fafaj függvénye. Az első réteg felhordási mennyisége olaj esetében 10–100 g/m², míg olaj-viasz vonatkozásában 10–40 g/m² között mozog. További rétegek felviteli anyagszükséglete minden anyag esetében már jelentősen kevesebb, hozzávetőlegesen 5–30 g/m².


Az olajozott felületek rendszeres karbantartása és javítása

Rendszeres karbantartás

Napi rendszeres tisztítás nedves textília, felmosó mop stb. segítségével. Rendszeres karbantartás karbantartó olaj vagy olaj-viasz segítségével.

Olajozott felületek javítása


Tisztítsa meg megfelelő tisztítószerrel a felületet, esetleg könnyedén csiszolja át P220-as csiszolópapírral és csiszolás után alaposan portalanítsa azt. Javításhoz azonos anyagot, vagy javasolt karbantartó olaj-viaszt használjon. Vigye fel javasolt módon a kész felületre az anyagot és hagyja körülbelül 10–15 percig beszívódni a fába. A felesleges olajat vagy olaj-viaszt pamut textília, nagyobb felület esetén polírozó segítségével törölje le.

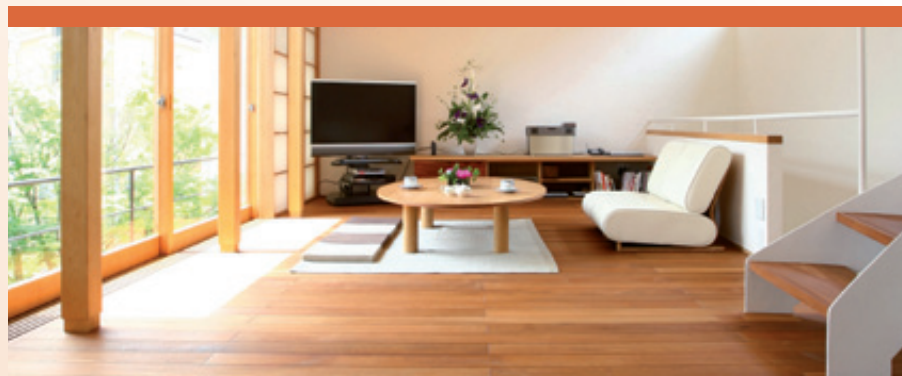

Figyelmeztetés

Oxidációs száradása miatt minden száradó olaj és olaj-viasz potenciálisan öngyulladás veszélyes anyag.

Alkalmazásuk során tartsa be az ilyen anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat. Mossa ki vagy mártsa vízbe a használt szennyezett textíliákat, hogy megakadályozza levegővel való érintkezésüket és lehetséges öngyulladásukat. Gondoskodjon azok ökológikus megsemmisítéséről.

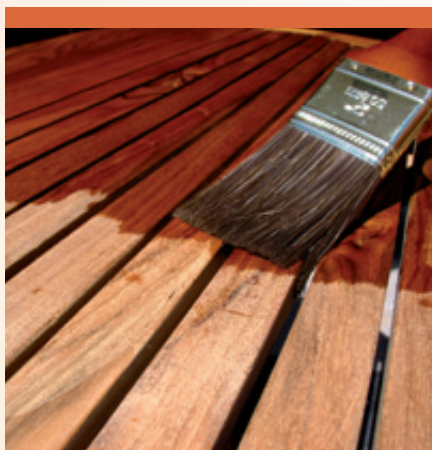

Az Ön kereskedője: